

Сервоприводные горизонтальные упаковочные машины рециклингового типа серии Unipack -WSE

(Машина для упаковки в пакет типа Flow Pack с возвратно-поступательным движением ножа)



Упаковочные машины **Unipack-W-SERVO** относятся к группе рециклинговых машин. Основным их отличием является горизонтально поступательное движение поперечных ножей, а не вращающееся. Это позволяет более качественно и «плотно» упаковывать высокие продукты в упаковке.

Серия упаковочных машин **Unipack-W-SERVO** оборудована двумя серводвигателями для быстрой и удобной смены параметров настроек. Возможность сохранения 99 различных программ параметров упаковки.

Горизонтальный упаковочный автомат марки **Unipack-W-SERVO** предназначен для упаковки широкого спектра штучных пищевых продуктов (от конфет до хлебобулочных изделий крупных размеров), а также штучных изделий бытового, хозяйственного назначения в пакеты типа «Flow-pack».



Страница товара на сайте


Модель (крашенная сталь)	Производи- тельность	Мах ширин а пленк и	Мах диаме тр пленк и	Размер упаковки			Электро- питание	Потр ебля емая мощ ност ь	вес	габариты машины	Цена
				длина	ширина	Высота (Мах)					
	шт./мин.	мм	мм	мм	мм	мм	В/Гц	кВт	кг	мм	USD
Unipack- 450WSE	20-80	430	300	120-1000	50-160	5-80	220/50-60	4,45	930	3960×830×1780	15 750 \$
Unipack- 600WSE	20-80	580	300	120-1000	50-200	5-100	220/50-60	4,45	1010	3960×930×1780	19 250 \$
Unipack- 75W0SE	25-80	740	300	200-1000	120-320	5-100	220/50-60	4,45	1020	4130×1180×1535	22 850 \$

Упаковочный материал: OPP,OPP/СРР,РТ/РЕ,КОР/СРР,АЛУ-FILM

Базовая комплектация:

1. Подающий транспортер со сменными толкателями.
2. Две пары роликов – для протяжки и продольной сварки пленки.
3. Вращающиеся сварочные губки для поперечной сварки со встроенным регулируемым ножом. Выполнены методом точного литья.
4. Два электронных термостата, задающих и контролирующих температуру продольной и поперечной сварки.
5. Держатель бобины с компенсационным тормозом.
6. Узел регулирования длины упаковки с вариатором скорости .
7. Два серво двигателя с программной синхронизацией через контроллер, с возможностью плавной регулировки скорости вращения, управляемые с панели управления.
8. Система электронного регулирования ускорения при пуске и торможении для обеспечения равномерной подачи плёнки .
9. Датчик фото-метки, служащий для работы с цветной пленкой.
10. Стандартная выпускная горловина (лоток)
11. Протяжной транспортер
12. Сенсорная панель управления (touch screen)

Главная особенность упаковочных машин **Unipack-W-SERVO** рециклинговый нож обратно поступательного действия.

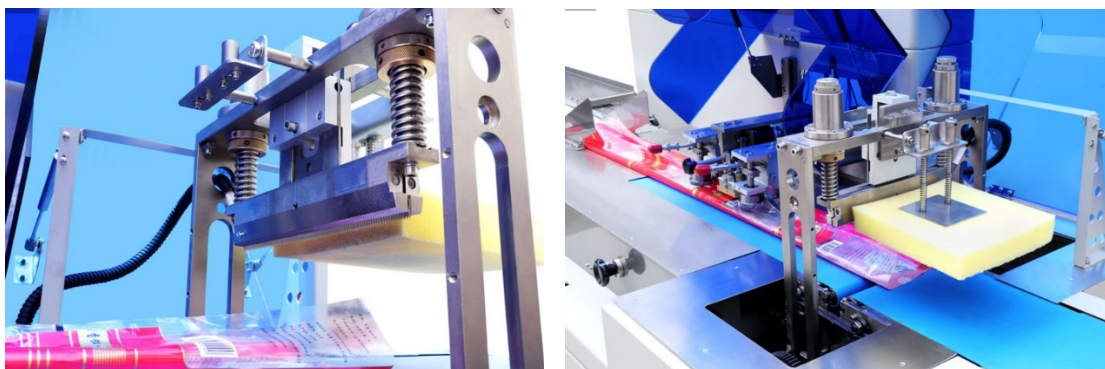

Опции:

- принтер даты (даты) – 1000 USD
- гассет (подбой уголков) – 800 USD
- опция наполнения инертным газом -600
- генератор инертного газа AG-Mini-3 - 3680 USD
- дата в шве – 850 USD
- европросечка – 780 USD
- корпус нержавеющая сталь -3500 USD

Опционально горизонтальные упаковочные **Unipack –WSE** могут производиться в корпусе из нержавеющей стали SUS 304.



Гарантия 12 месяцев.

Срок поставки 85 рабочих дней.